

Comune di Altofonte



**P
E
B
A**

**Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche**

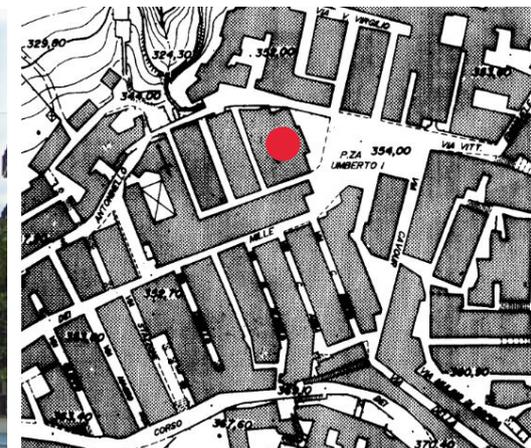
**ALLEGATO I
SCHEDA DI ANALISI EDIFICI E AREE ESTERNE**

MARZO 2025



CASA COMUNALE

Denominazione	Municipio
Via/piazza	Piazza Falcone e Borsellino n.18
Funzione principale	Municipio
Zona	Centro storico
Codice identificativo	EP1



DESCRIZIONE

Edificio disposto su tre piani fuori terra, sede del Comune di Altofonte e dei relativi uffici.
Assenza di mappa tattile dell'edificio, reception immediatamente raggiungibile al PT.
I piani sono collegati da uno scalone principale e da ascensore.
Sono presenti uffici accessibili con difficoltà al pubblico,
Ai piani primo e secondo i locali/uffici si affacciano tutti lungo un corridoio principale.
Wc conforme al solo piano terra.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di percorso di collegamento ed attraversamento pedonale di collegamento con lo stallo riservato presente su via Roma; - Assenza di percorso guida tattilo-plantari; - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). 		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Edificio accessibile, dotato di rampa di accesso difforme al D.M 236/89 causa pendenza eccessiva; - Percorsi di accesso privi di codici tattilo-plantari; - Citofono presente su ingresso principale in posizione non accessibile. 		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. - Assenza di secondo corrimano su scala interna. - Ascensore ai vari piani non segnalato. 		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di percorsi tattilo-plantari. 		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza in tutti i servizi igienici di mappa tattile del locale posta all'esterno; - Il servizio igienico non è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.); - Assenza del servizio igienico accessibile ai sensi del D.M. 236/89 ai piani terra e secondo. 		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di cartellonistica di orientamento verso un "logo sicuro" in caso di incendio; - Assenza di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di incendio; - Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi le vie di fuga prive di barriere. 		2
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di attraversamento pedonale accessibile tra parcheggio riservato e ingresso edificio. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. 	<p>Cod. I26</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. I09</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento rampa di accesso ingresso principale; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. - Spostamento citofono esterno ad altezza max 140cm. 	<p>Cod. I06</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. I23</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo. - Installazione di corrimano centrale sulle rampe di scale interne; 	<p>Cod. I13</p> <p>Cod. I10</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	<p>Cod. I08</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici. - Adeguamento dotazioni mancanti dei servizi igienici degli spettatori. - Installazione cartellonistica per segnalazione servizio igienico accessibile 	<p>Cod. I15</p> <p>Cod. I21</p> <p>Cod. I16</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare lo spazio calmo; - Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	<p>Cod. I24</p> <p>Cod. I16</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	2	2	3	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	2	3	3	4	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,5

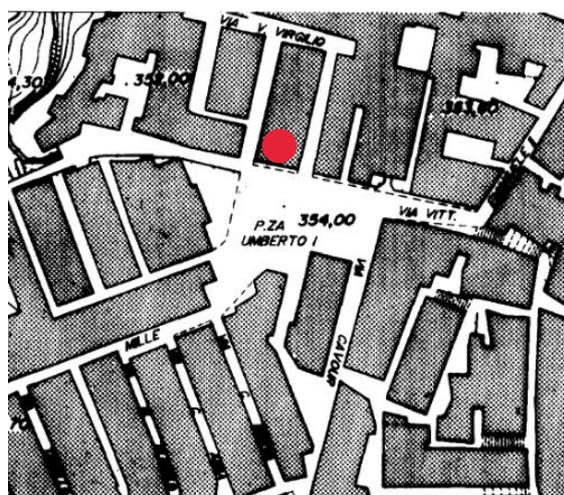
OSSERVAZIONI FINALI

L'edificio risulta accessibile per persone in carrozzina, ad eccezione dell'ufficio della Polizia Municipale sito nei locali prospicienti in via Collegio.



UFFICIO TECNICO LL.PP

Denominazione	Ufficio tecnico
Via/piazza	Via Silvio Bocconi n°6
Funzione principale	Ufficio tecnico
Zona	Centro storico
Codice identificativo	EP2



DESCRIZIONE

Unità immobiliare posta al piano 3° di un condominio residenziale, alla quale si acceda attraverso la scala condominiale o per mezzo di un ascensore non conforme al D.M. 236/89 per dimensioni ridotte.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di n.1 parcheggio riservato con dimensioni difformi al D.M 236/89 su via pubblica antistante; - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili); - Assenza di percorso guida tattilo-plantari. 		1
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Ingresso non opportunamente segnalato. - Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. - Presenza di gradini con alzata di h 15cm su via Silvio Bocconi; - Assenza di percorso guida tattilo-plantari. 		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensore non conforme; - Assenza di corrimano esterno nella scala; - Assenza di segnale tattilo-plantare delle scale quale pericolo/ostacolo. 		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. 		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 - Assenza di mappa tattile posta all'esterno del wc; 		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione; - Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. 		1
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	Cod. I01 Cod. I09 Cod. I08
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione opportuna segnaletica per indicare l'ingresso; - Realizzazione di rampe pedonali di raccordo; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	Cod. I09 Cod. I04 Cod. I08
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di ascensore o servoscala - Installazione corrimano - Realizzazione di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo. 	Cod. I21 Cod. I10 Cod. I14
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	Cod. I13
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89; - Installazione di mappa tattile all'ingresso dei servizi igienici. 	Cod. I11 Cod. I15
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. - Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme 	Cod. I16 Cod. I17

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	1	1	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	4	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

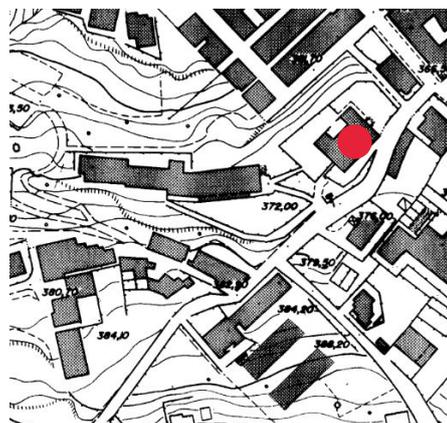
	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,5

OSSERVAZIONI FINALI

Al 3° piano si accede esclusivamente attraverso la scala rendendo così i locali non accessibili a persone con impedito o ridotte capacità motorie; si rimarca la necessità di installazione di un ascensore o un servoscala per collegare il piano terra con il piano 3°
Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile e conforme al D.M. 236/89.

**SCUOLA SECONDARIA E. ARMAFORTE SUCCURSALE**

Denominazione	ARMAFORTE SUCCURSALE
Via/piazza	Viale Europa n°3
Funzione principale	Scuola media
Zona	urbano
Codice identificativo	E.S.1.

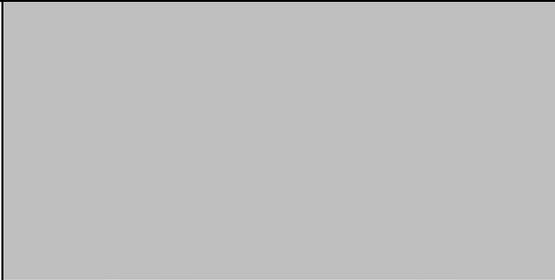
**DESCRIZIONE**

Edificio su due piani fuori terra adibito a scuola media.
Assenza di stallo riservato conforme al D.M 236/89.
Atrio d'ingresso accessibile mediante rampa conforme al D.M. 236/89.
I due piani sono collegati da scala interna (da piano terra a piano primo).
Al piano terra sono ubicate le aule didattiche e i servizi igienici, tramite scala interna si raggiunge il piano primo, dove si trovano altre aule didattiche.
I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come quasi tutte le aule e gli spazi comuni

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di stallo conforme al D.M. 236/89 - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione; - Assenza di percorso guida tattilo-plantari. - Carenza di segnaletica identificativa per l'accesso alla struttura. 		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Ingresso non valorizzato né opportunamente segnalato; - Percorso esterno da cancello a portineria privo di percorsi tattilo-plantari e mappe tattili. - Presenza di citofono esterno ad altezza non conforme (H 1,60m). 		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Edificio su due piani, collegati solo da scale interne; assenza di ascensore; - Scala interna con mancanza di corrimano laterale esterno. - Assenza di segnale tattilo-plantare delle scale quale pericolo/ostacolo. 		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva; - Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa; - Presenza in prossimità di un'uscita di sicurezza dell'edificio di gradini esterni. 		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza, nel servizio igienico accessibile al piano terra del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC, del pulsante di segnalazione acustico-visiva dell'allarme e di alcuni accessori; - Assenza, per entrambi i servizi igienici (PT e P1°) di mappa tattile posta all'esterno. 		2
			4
			2
			3
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione; - Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. - Pavimentazione esterna sconnessa. 		2
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di parcheggio riservato conforme al DM 236/89 dedicato alla scuola; - Realizzazione di nuova pavimentazione sul percorso tra parcheggio e accesso all'edificio; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	Cod. I01 Cod. I19 Cod. I09 Cod. I08
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione segnaletica di orientamento. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Spostamento citofono esterno ad altezza max 140cm 	Cod. I09 Cod. I13 Cod. I23
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di ascensore. - Installazione corrimano laterale su scala interna. - Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. 	Cod. I20 Cod. I10 Cod. I14
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. - Realizzazione rampa per eliminazione dislivello di accesso cortile esterno/parcheggio. - Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. 	Cod. I13 Cod. I04 Cod. I16
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento dotazioni mancanti sia nel servizio igienico accessibile dell'edificio; - Installazione allarme acustico/visivo servizio igienico; - Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici. 	Cod. I21 Cod. I22 Cod. I15
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. - Realizzazione rampa pedonale con pendenza conforme in prossimità dell'uscita dalla zona esterna verso il parcheggio. 	Cod. I16 Cod. I18 Cod. I04

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	1	2	2	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	2	2
	2	3	3	3	3	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75

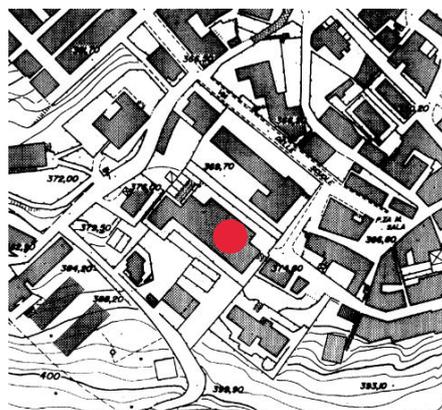
OSSERVAZIONI FINALI

NOTA:
Per ragioni di sicurezza si rende necessaria la realizzazione di una rampa di collegamento con pendenza conforme tra la palestra esterna e la zona parcheggio.



SCUOLA PRIMARIA EUGENIO DI CARLO

Denominazione	Plesso scolastico Di Carlo
Via/piazza	Via Luigi Sturzo n°3
Funzione principale	Scuola elementare
Zona	urbano
Codice identificativo	E.S.2



DESCRIZIONE

Edificio su tre piani, adibito a scuola elementare, con palestra e aree esterne di pertinenza.
Presenza di uno stallo non conforme all'interno dell'area di pertinenza;
Accesso principale dell'edificio al piano primo, raggiungibile per mezzo di una scala esterna. All'interno i piani sono collegati da scale interne e da un ascensore

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione; - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura; - Assenza di percorso guida tattilo-plantari. 		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di gradini sia nell'accesso principale che in quello secondario; - Ingresso principale non opportunamente segnalato; - Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari; - Presenza di citofono esterno ad altezza non conforme (H 1,70m). 		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensore conforme utilizzabile solo con l'intervento del personale; - Scale interne dotate di un solo corrimano laterale. 		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva; - Presenza di scale e rampe esterne di raccordo tra locali interni e cortile esterno con pendenze non conformi. 		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza, nel1 servizio igienico accessibile al 1°P del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al wc; - Assenza, in tutti i bagni, di segnalazione acustico-visivo dell'allarme; - Assenza di mappe tattili poste all'esterno dei servizi igienici. 		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di gradini su tutte le uscite di sicurezza; 		1
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare 	<p>Cod. IE30 Cod. IE27</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione servoscale/piattaforma elevatrice per superamento gradini accesso principale; - Installazione segnaletica identificativa dei servizi pr l'accessibilità della struttura; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Spostamento citofono esterno ad altezza max 140cm 	<p>Cod. II04 - Cod. II06 Cod. II17 Cod. II14 Cod. II01</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Installare corrimano su corpo scala interno. 	<p>Cod. II08</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Realizzazione di rampe di raccordo con pendenze conformi al DM 236/89 tra le uscite di sicurezza dai locali interni e il cortile. 	<p>Cod. II14 Cod. IE19</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento del numero corretto dei maniglioni nel servizio igienico al piano primo; - Installazione, in tutti i bagni, di segnalazione acustico-visiva dell'allarme. - Installazione mappa tattile. 	<p>Cod. II12 Cod. II19 Cod. II16</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di rampe di raccordo con pendenze conformi al DM 236/89 tra le uscite di sicurezza dai locali interni e il cortile. 	<p>Cod. IE19</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	1	2	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	3	4	3	4	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,5

OSSERVAZIONI FINALI

Per ragioni di sicurezza (vie di fuga conformi) si rende necessaria la realizzazione di rampe di collegamento tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile e la pavimentazione degli stessi in modo conforme al D.M. 236/89.



CIMITERO COMUNALE

Denominazione	Cimitero
Via/piazza	Viale della Rimembranza snc
Funzione principale	Cimiteriale
Zona	Semi-periferica
Codice identificativo	C.1



DESCRIZIONE

Unico cimitero del Comune di Altofonte, dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.
Assenza di stalli conformi al D.N. 236/89 nelle immediate vicinanze.
Percorsi interni principali pavimentati in battuto cementizio, di larghezza variabile con ostacoli;
Percorsi di collegamento secondari tra arterie principali e blocchi di loculi/cappelle funerarie in battuto cementizio non di facile accessibilità;
Assenza di panchine per la sosta.
Il cimitero è costituito dalla parte vecchia che per sua conformazione è difficilmente accessibile e dalla parte nuova realizzata con loculi a parete e servita da strade carrabili.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di parcheggi riservati nelle vicinanze; - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilopiantari/ mappe tattili); - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità alla struttura. 		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di informazioni di base e di mappa orientativa; - Assenza di un ufficio informazioni e di un sistema informatico per la ricerca dei defunti; - Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. 		2
			4
			3
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di servoscala; - Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo; - Percorsi con dislivelli. 		1
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi interni con parte della pavimentazione disconnessa e non planare o in battuto cementizio; - Presenza di rampa sul percorso principale di accesso avente caratteristiche non conformi al DM 236/89; - Presenza di gradini all'interno dei percorsi pedonali; - Assenza di percorsi tattilo-plantari; - Assenza di segnaletica orientativa dei percorsi. 		2
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza all'interno del cimitero, di due servizi igienici non accessibili e non segnalati; - Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. 		1
			4
			2
			3
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di allarme con segnalazione visiva distribuita nel cimitero per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza; - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Percorsi di collegamento orizzontali aventi superficie disconnessa in battuto cementizio, non conformi al D.M. 236/89; - Percorsi di collegamento con rampe di pendenza eccessiva e non conformi al D.M. 236/89. 		1
			2
			2
			2

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di posto auto riservato, conforme al D.M. 236/89, in prossimità dell'ingresso principale, completo di segnaletica a terra e cartellonistica; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89. 	<p>Cod. I01</p> <p>Cod. I09</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. 	<p>Cod. I09</p> <p>Cod. I08 - Cod. I15</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89; - Realizzazione di nuove rampe di raccordo con pendenza conforme ed eliminazione dei gradini; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante 	<p>Cod. I03</p> <p>Cod. I07</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. I09</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori); - Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici. 	<p>Cod. I11</p> <p>Cod. I16</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il cimitero; - Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89; - Realizzazione di nuove ed adeguamento pendenza delle rampe di raccordo esistenti. 	<p>Cod. I17</p> <p>Cod. I09</p> <p>Cod. I03</p> <p>Cod. I07</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	1	2	1	1
	4	4	4	4	4	2
	2	3	2	2	2	2
	2	3	2	2	3	2

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

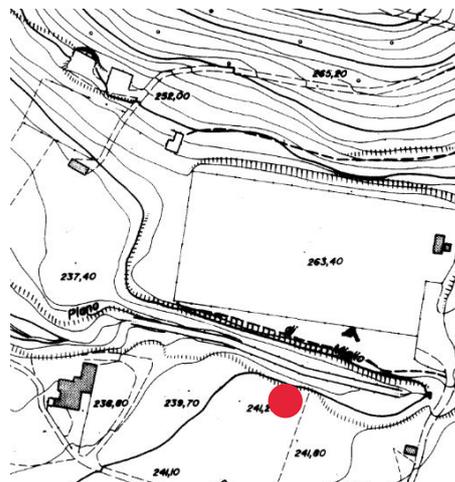
	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7

OSSERVAZIONI FINALI

I percorsi principali risultano pavimentati e scarsamente percorribili da persone su sedia a rotelle con difficoltà ai sensi del D.M. 236/89.
 I percorsi secondari sono in battuto cementizi, non percorribili da persone su sedia
 Si sottolinea inoltre la scarsa e non adatta segnaletica, sia orientativa, sia specifica per servizi riguardanti l'accessibilità.
 Occorre realizzare almeno un servizio igienico conforme al D.M. 236/89.

**PALAZZETTO DELLO SPORT “GENERALE GOFFREDO CANINO”**

Denominazione	PALAZZETTO DELLO SPORT
Via/piazza	via Discesa Giardini
Funzione principale	Palestra
Zona	periferica
Codice identificativo	C.S.1

**DESCRIZIONE**

Centro sportivo costituito da palestra polivalente, assenza di stalli riservati. Percorso tra parcheggi e accesso alla palestra con andamento semplice ma irregolare. Presenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento lungo le strade limitrofe. Assenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici.

Ingresso per il pubblico non segnalato; ingresso per gli atleti riservato.

La palestra, il campo da gioco e i locali accessori (spogliatoi e servizi igienici) si trovano al piano terra. Tra gli spogliatoi e il campo da gioco è presente un dislivello di circa 20cm.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili); - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. - Assenza di stalli riservati. - Mancanza di percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio e ingresso 		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di gradino 3cm sulla porta d'ingresso - Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. - Carenza di segnaletica orientativa. - Pavimentazione cortili esterni realizzata in grigliato erboso non conforme. 		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di rampe (dal campo da gioco agli spogliatoi). - Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. - Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. - Assenza di rampa pedonale avente pendenza non conforme per raggiungere i servizi igienici. - Carenza di segnaletica orientativa. 		1
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi igienici non conformi alle caratteristiche del D.M. 236/89. - Carenza di segnaletica orientativa. - Assenza di locale attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). - Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. 		1
			1
			1
			2
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza personale con adeguata formazione sulla corretta ed efficace gestione. - Presenza di uscite di sicurezza con gradino/soglia >2,5 cm. - Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. - Assenza di percorso di esodo interno ed esterno accessibile. 		2
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità. - Realizzazione stalli conformi ai dettami del D.M. 236/89. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio riservato e ingresso. 	<p>Cod. I09</p> <p>Cod. I01</p> <p>Cod. I08</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme per accesso all'ingresso all'edificio. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo, per tutti gli accessi. - Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. - Realizzazione percorso ingressi atleti accessibile. 	<p>Cod. I05</p> <p>Cod. I08 - Cod. I15</p> <p>Cod. I09</p> <p>Cod. I03</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di rampe di collegamento tra campo da gioco e spogliatoi con pendenze conformi. - Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. - Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme per collegamento tra spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni e servizi igienici dedicati. - Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	<p>Cod. I06</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. 03</p> <p>Cod. I16</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento di servizi igienici conformi al D.M. 236/89; - Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici. 	<p>Cod. I11</p> <p>Cod. I16</p> <p>Cod. I15</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare rampe pedonali con pendenza conforme in prossimità delle uscite di sicurezza. - Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. 	<p>Cod. I05</p> <p>Cod. I18</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	2		1	1	2
	4	4		4	1	3
	2	2		2	1	2
	3	2		2	2	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,5

OSSERVAZIONI FINALI

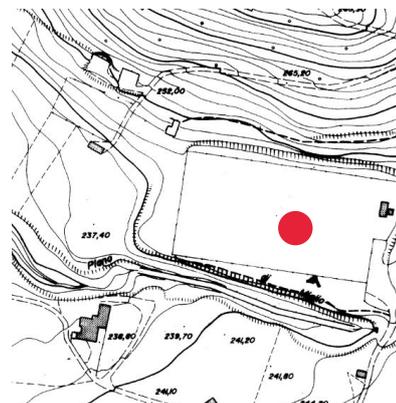
Si segnala che è necessario realizzare un accesso per le persone con impedite o ridotte capacità motorie, in modo che possano accedere alla struttura, usufruire degli spazi comuni (almeno una tribuna) e dei servizi igienici, nonché degli spogliatoi.

Si segnala la prescrizione di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 per ogni blocco servizi igienici presenti.



CAMPO DI CALCIO “DON PINO PUGLISI”

Denominazione	Campo Don Puglisi
Via/piazza	Via discesa giardini n°19
Funzione principale	Campo da calcio
Zona	periferica
Codice identificativo	C.S.2



DESCRIZIONE

Complesso sportivo all'aperto costituito da campo da calcio, area fitness e pista per atletica, area coperta con spogliatoi e servizi igienici.

Assenza di uno stallo conforme al D.M. 236/89

Percorso tra parcheggio e cancello di accesso al centro sportivo con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Assenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici.

Area fitness con 2 panchine.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di posto auto riservato conforme al D.M.236/89; - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili); - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. 		1
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di segnaletica orientativa della presenza dell'ingresso; - Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte; - Pavimentazione percorso di ingresso con pavimentazione in parte disconnessa; - Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. 		3
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		n.c.
			n.c.
			n.c.
			n.c.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi orizzontali esterni con pavimentazione in parte disconnessa. - Presenza di dislivelli e/o rampe pedonali con pendenza non conforme; - Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva; - Area fitness con alcune sedute, ma non raccordata con i percorsi pedonali; - Accesso ai locali spogliatoi/servizi igienici con soglie >2,5 cm. 		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89; - Assenza, in tutti i servizi igienici di mappa tattile del locale posta all'esterno; - Assenza di segnalazione posizionamento servizi igienici. 		1
			4
			2
			3
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza; - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni); 		2
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89. 	Cod. I01 Cod. I09
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Sistemazione della pavimentazione disconnessa lungo il percorso di accesso; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. 	Cod. I16 Cod. I02 Cod. I08 - Cod. I15
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemazione della pavimentazione esterna disconnessa; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Realizzazione raccordi tra percorsi pedonali e aera verde; - Realizzazione di rampe pedonali conformi per garantire l'accesso agli edifici. 	Cod. I02 Cod. I08 Cod. I03 Cod. I04
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni blocco servizi; - Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici; - Realizzazione cartellonistica informativa e orientativa della presenza e posizione dei servizi igienici, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	Cod. I11 Cod. I15 Cod. I16
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il campo sportivo; - Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	Cod. I17 Cod. I09

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	3	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	2	2
	2	2	N.C.	4	3	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75

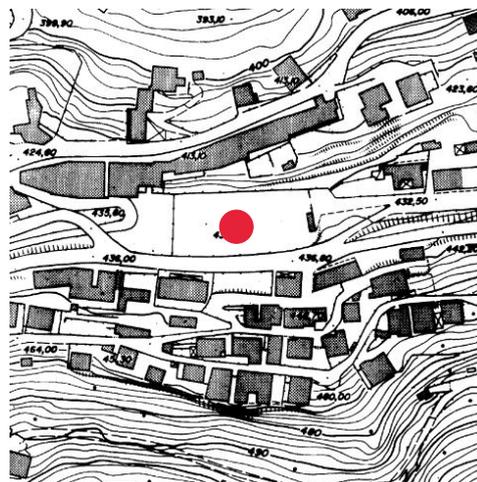
OSSERVAZIONI FINALI

--



CAMPO SPORTIVO RECUPERO BRUNO

Denominazione	Campo Recupero Bruno
Via/piazza	Via Case Stazione/via ferrovia ovest
Funzione principale	Campo sportivo polivalente
Zona	urbano
Codice identificativo	C.S.3



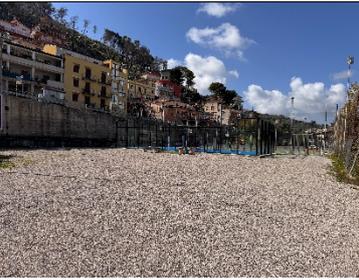
DESCRIZIONE

Complesso sportivo all'aperto, costituito da un campo da padel, un campo di calcio a 5 ed area fitness con spogliatoi e servizi igienici.
Assenza di stallo conforme al D.M 236/89.
Percorso tra zona parcheggio e cancello di accesso al centro sportivo con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.
disabilità, di poter accedere agli spazi del centro sportivo in auto.
Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di posto auto riservato conforme al DM 236/89 - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili); - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. 		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di segnaletica orientativa della presenza dell'ingresso (lato via case stazione); - Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte; - Pavimentazione percorso di ingresso con pavimentazione in parte disconnessa. - Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. 		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi orizzontali con pavimentazione in parte disconnessa; - Presenza di dislivelli e/o rampe pedonali con pendenza non conforme; - Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva; - Accesso ai locali spogliatoi/servizi igienici con soglie >2,5 cm; - Area fitness non accessibile, realizzata in ghiaia. 		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89; - Assenza di segnalazione posizionamento servizi igienici. 		1
			4
			3
			2
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. 		2
			3
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 limitrofo alla struttura; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89. 	<p>Cod. I01</p> <p>Cod. I09</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Sistemazione della pavimentazione disconnessa lungo il percorso di accesso; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. 	<p>Cod. I16</p> <p>Cod. I02</p> <p>Cod. I08 - Cod. I15</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemazione della pavimentazione esterna disconnessa. - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. - Realizzazione raccordi tra percorsi pedonali e aera verde. - Realizzazione di rampe pedonali conformi per garantire l'accesso; - Realizzazione di pavimentazione sportiva conforme al D.M. 236/89. 	<p>Cod. I02</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. I03</p> <p>Cod. I04</p> <p>Cod. I25</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89; - Realizzazione cartellonistica informativa e orientativa della presenza e posizione dei servizi igienici, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	<p>Cod. I11</p> <p>Cod. I16</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il campo sportivo. - Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	<p>Cod. I17</p> <p>Cod. I09</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2		2	1	2
	4	4		4	4	3
	2	2		2	3	2
	2	2		4	2	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

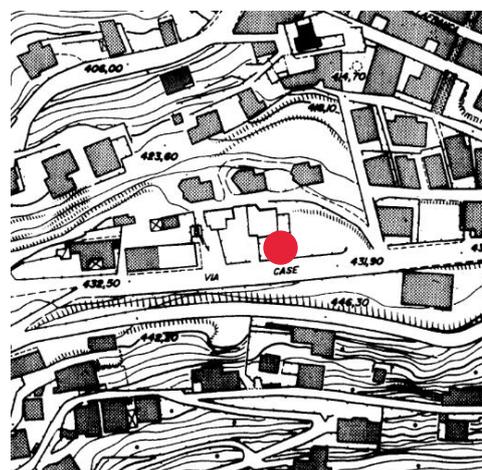
	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,5

OSSERVAZIONI FINALI

Si evidenzia che la pavimentazione dei percorsi pedonali è disconnessa o realizzata in ghiaia, e in molti punti ci sono ostacoli superabili solo attraverso la realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme; inoltre dovrebbero essere realizzati dei raccordi tra gli ingressi ed i campi di calcio/padel.
Si sottolinea la necessità di realizzare di un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.

**CASA DI RIPOSO MONSIGNOR CATALDO NARO**

Denominazione	casa di riposo
Via/piazza	via case stazione n°36
Funzione principale	casa di riposo per anziani
Zona	urbana
Codice identificativo	C.R.1

**DESCRIZIONE**

Trattasi di un edificio a adibito a casa di riposo per anziani, costituito da 3 elevazioni fuori terra. Non vi è presenza di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89; l'accesso alla struttura è garantito da un accesso pedonale e da uno carrabile entrambi non segnalati. Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici. Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento lungo le strade limitrofe.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili); - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura; - Assenza di stalli riservati (D.M.236/89); - Mancanza di percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio e ingresso. 		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Accessi non opportunamente segnalati; - Accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili; - Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento. 		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. 		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di percorsi tattilo-plantari; - Porte di accesso ai piani primo e secondo con ante a battente in vetro apribili con pressione non conforme a quanto prescritto dal D.M. 236/89; - Assenza di cartellonistica orientativa dei percorsi. 		4
			3
			3
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un servizio igienico accessibile secondo il D.M. 236/89 ad ogni piano; - Assenza, in tutti i servizi igienici di mappa tattile del locale posta all'esterno; - Assenza, nei servizi igienici accessibile al PT, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC. 		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate; - Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. 		3
			3
			3
			4

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

DIPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Realizzazione di posti auto riservati conformi al D.M236/89. 	<p>Cod. I09</p> <p>Cod. I08</p> <p>Cod. I01</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura; - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. 	<p>Cod. I16</p> <p>Cod. I08</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. 	<p>Cod. I14</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione percorso guida tattilo-plantare; - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. 	<p>Cod. I13</p> <p>Cod. I16</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione mappa tattile in tutti i sevizi igienici; - Assenza, nel servizio igienico accessibile al PT, del numero corretto dei maniglioni. 	<p>Cod. I15</p> <p>Cod. I12</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate; - Installazione di impianto di allarme acustico-visivo. 	<p>Cod. I18</p> <p>Cod. I17</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	3	4	3	3
	4	4	4	3	4	3
	2	2	2	3	3	3
	3	3	3	3	4	4

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

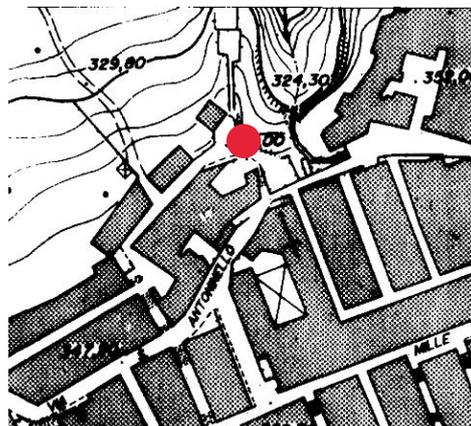
	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico; valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,25
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,25

OSSERVAZIONI FINALI

--

**PARCO “MULINO DI SOTTO”**

Denominazione	Parco
Via/piazza	discesa Bonomolo snc
Funzione principale	Parco
Zona	Centro storico
Codice identificativo	A.V.1


**DESCRIZIONE**

Parco pubblico dotato di recinzione e cancello, assenza di cartellonistica con e orari di apertura/chiusura ingressi.
Il parco è dotato di un ingresso su discesa Bonomolo snc.
Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (in piazza Falcone e Borsellino).
Percorso principale di collegamento interno realizzato esclusivamente con scale realizzate in pietra locale.
Presenza, nel parco, di dislivelli naturali, con pendenze elevate, non percorribili da persone con disabilità motorie.
Percorsi di collegamento secondari realizzati in maniera alternata basole/terreno
Assenza di panchine per la sosta e di giochi per bambini accessibili ai sensi del D.M. 236/89.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITA'	CATEGORIA DISABILITA'	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di parcheggio riservato, conforme al D.M. 236/89. - Mancanza di adeguata segnaletica e cartellonistica di orientamento. - Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. 		1
			2
			3
			2
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di adeguata segnaletica orientativa della presenza del parco. - Percorsi di accessi privi di percorsi tattilo-plantari e di mappe tattili. 		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso esclusivamente per mezzo di scale; - Assenza di corrimano; 		1
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza percorsi interni in terra compatta o terra/erba, non conformi al D.M. 236/89. - Assenza di percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. - Assenza di panchine per la sosta. 		2
			4
			1
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono servizi igienici conformi al D.M. 236/89. 		1
			3
			2
			2
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. - Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. - Percorsi interni aventi superficie in terreno, non conforme al D.M. 236/89. 		2
			2
			2
			3

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITA'		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		

IPOTESI DI INTREVENTO

MACRO CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	CODICE INTERVENTI
RAGGIUNGIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione posto auto conforme al D.M. 236/89 - Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei dei posteggi di cui al D.M. 236/89 	<p style="text-align: center;">Cod. I01</p> <p style="text-align: center;">Cod. I09</p>
ACCESSO EDIFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. - Realizzazione percorso guida tattilo plantare e di mappa tattile del luogo. 	<p style="text-align: center;">Cod. I09</p> <p style="text-align: center;">Cod. I08 - Cod. I15</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione servoscala per raggiungere la zona a verde sottostante; - Installare corrimano su rampa scala 	<p style="text-align: center;">Cod. I20</p> <p style="text-align: center;">Cod. I10</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia; - Realizzazione percorso guida tattilo plantare. 	<p style="text-align: center;">Cod. I03</p> <p style="text-align: center;">Cod. I08</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori); - Installazione mappa tattile; - Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici. 	<p style="text-align: center;">Cod. I11</p> <p style="text-align: center;">Cod. I15</p> <p style="text-align: center;">Cod. I16</p>
SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco; - Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante; - Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89. 	<p style="text-align: center;">Cod. I17</p> <p style="text-align: center;">Cod. I09</p> <p style="text-align: center;">Cod. I03</p>

GIUDIZIO COMPLESSIVO

MACRO CATEGORIA CRITICITA'	RAGGIUNGIBILITA'	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	1	1	2	1	2
	2	4	4	4	3	2
	3	2	2	1	2	2
	2	3	2	2	2	3

INDICAZIONI / CRITERI DI PRIORITA'

	PUNTEGGI ASSEGNABILI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico; valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,5
Bene immobile soggetto a INTERVENTI EDILIZI già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,5

OSSERVAZIONI FINALI

Il parco è scarsamente segnalato, sia lungo i percorsi di avvicinamento che all'accesso.
Si evidenzia che l'accesso al parco e i percorsi interni, sono realizzati esclusivamente con scale in basole e/o pavimento in terreno vegetale pertanto inaccessibili da persone su sedia a ruote o non vedenti.