



Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento per la prevenzione del Rischio Epidemiologico - COVID 19 nella Scuola Elementare "Cristo Re".



ELABORATI ALLEGATI:

- ☐ TAV. 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ☐ TAV. 2 STRALCIO P.R.G. E AEROFOTOGRAMMETRIA
- ☐ TAV. 3 PIANTE – PROSPETTI E SEZIONI
- ☒ TAV. 4 ABACO INFISSI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- ☐ TAV. 5 ELENCO PREZZI
- ☐ TAV. 6 ANALISI DEI PREZZI
- ☐ TAV. 7 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ TAV. 8 PIANO DI SICUREZZA PSC
- ☐ TAV. 9 CRONOPROGRAMMA LAVORI
- ☐ TAV. 10 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ☐ TAV. 11 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- ☐ TAV. 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO

San Cataldo li, Maggio 2023

I Progettisti

Arch. Fabio Cortese
Geom. Vincenzo Scalzo
Istr. Tecn. Salvatore Schifano

Aggiornamento e Rivisitazione

Progetto Anno 2023
Esperto Funzioni Tecniche (FT)
Misure Comunitarie PNRR
Arch. Dino Serra


Il R.U.P.

Ing. Alfredo Ragolia


Il Responsabile del Settore 5°

Lavori Pubblici e Patrimonio

Ing. Alfredo Ragolia

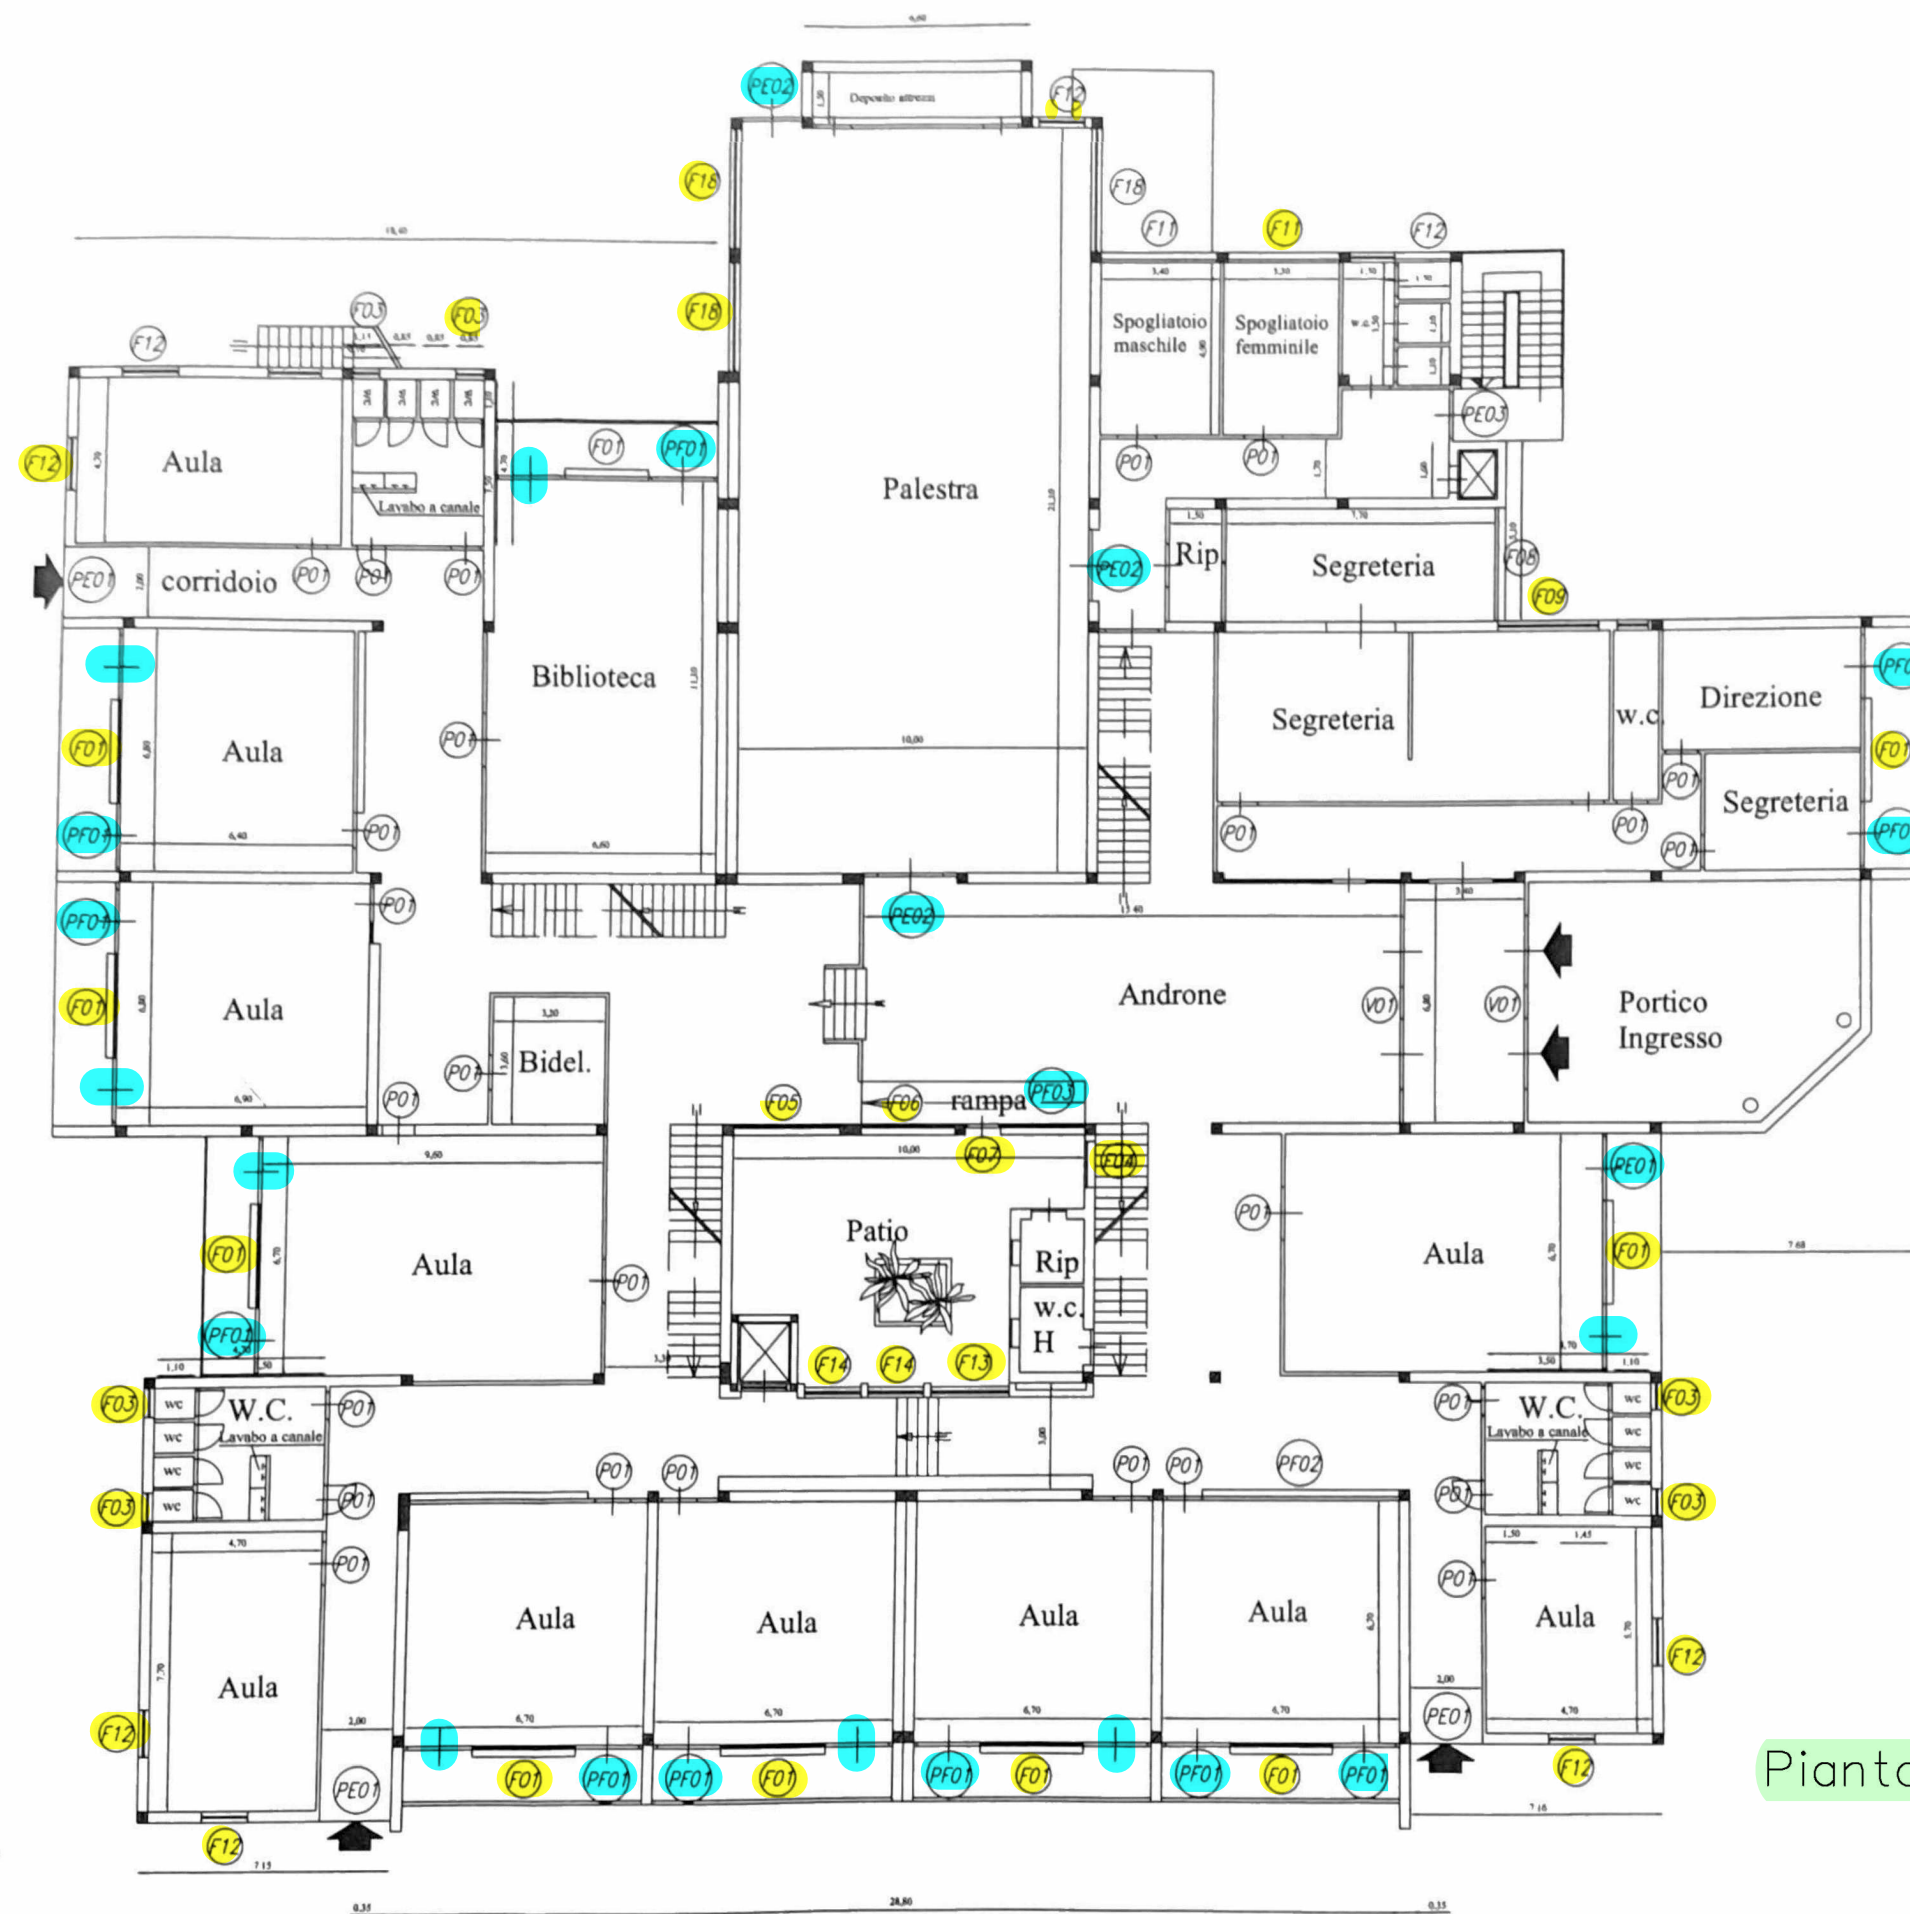

Pianta Piano Terra

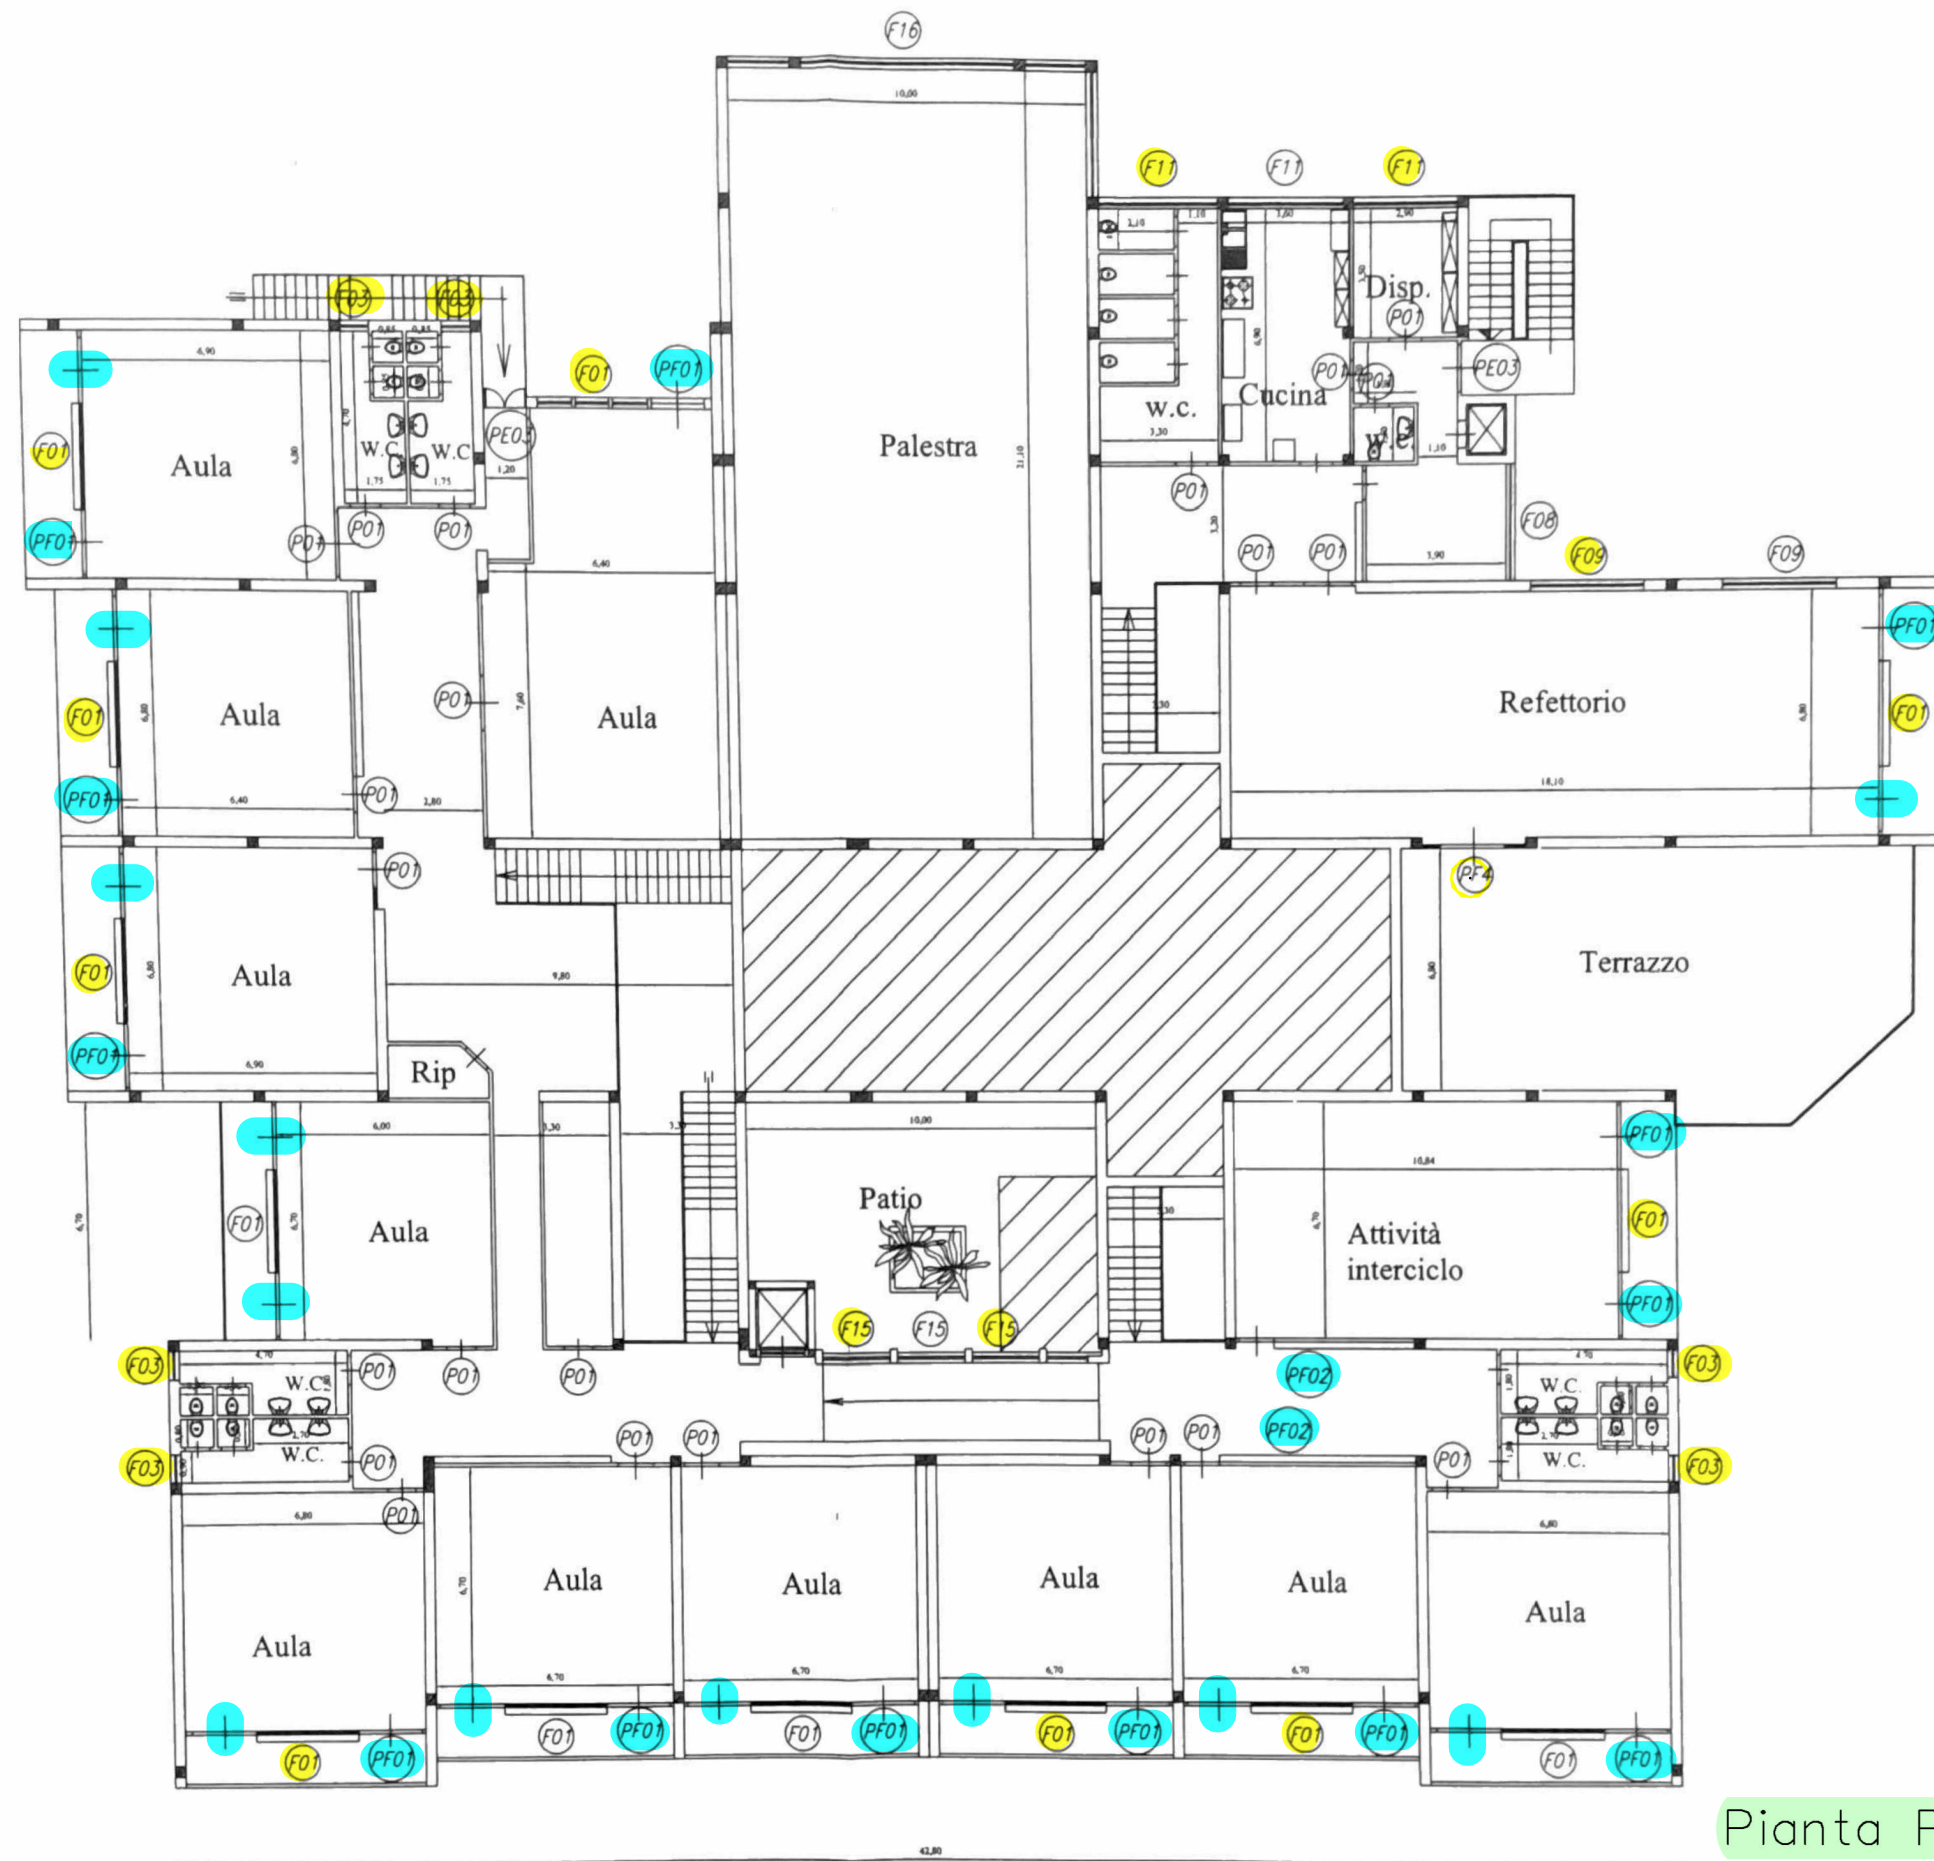

Pianta Piano Primo

ABACO DEGLI INFISSI

Tipo	Dimensione	Vetro	Q.ta	Descrizione	Rappresentazione
PF 01	2,15 x 1,85	4 - 12 - 6/7	n. 39 di cui n.20 pt n.19 p1'	Aula - Porta finestra con anta ribaltabile	
F 01	2,65 x 1,20	4 - 12 - 6/7	n. 40 di cui n.20 pt n.20 p1'	Aula - Finestra mista con n.2 ante mobili e n. 2 ante fisse	
PF 02	5,70 x 1,80 2,15 x 1,05	4 - 12 - 6/7	n. 3 di cui n.1 pt n.2 p1'	Aula a piano terra e piano 1' Finestra fissa con e porta-finestra	
F 03	1,00 x 0,70	4 - 12 - 6/7	n. 14	Finestra servizi igienici alunni	
P 01	2,15 x 1,55		n.50 di cui: n.27 pt n.23 p1'	Porta interna aula con sopraluce con pannelli in laminato plastico. Apertura via di esodo	
PE 01	2,15 x 1,90 0,40 x 1,90	4 - 12 - 6/7	n. 3	Porta esterna uscita di emergenza	
PE 02	2,15 x 2,05 0,40 x 2,05	4 - 12 - 6/7	n. 4	Porta esterna uscita di emergenza palestra e piano seminterrato	
PE 03	2,15 x 1,10 0,35 x 1,10	4 - 12 - 6/7	n. 3	Porta esterna uscita di emergenza scale	
F 04	1,30 x 1,10	4 - 12 - 6/7	n. 2	Finestra con anta fissa - scala androne	
F 05	3,55 x 1,55	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra mista - androne	

Tipo	Dimensione	Vetro	Q.ta	Descrizione	Rappresentazione
F 06	2,85 x 1,55	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra ante fisse - androne	
F 07	2,35 x 1,55	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra mista - androne	
PF 03	2,45 x 0,95	4 - 12 - 6/7	n. 1	Porta esterna su patio	
V 01	2,15 x 6,75 0,80 x 6,75	4 - 12 - 6/7	n. 2	Vetrata Ingresso	
F 08	3,15 x 1,45 3,15 x 0,50	4 - 12 - 6/7	n. 2 di cui n.1 Pt n.1 P1'	Finestra mista	
F 09	3,15 x 1,45 3,15 x 0,50	4 - 12 - 6/7	n. 5 di cui n.2 Pp n.1 Pt n.2 P1'	Finestra a nastro	
F 10	1,30 x 1,20	4 - 12 - 6/7	n. 1	Piano seminterrato - Finestra a n.2 ante	
PF 4	2,35 x 1,05	4 - 12 - 6/7	n. 1	Porta esterna terrazzo	
F 11	3,00 x 0,90	4 - 12 - 6/7	n. 5	Palestra - Finestra a nastro con n.2 ante fisse (spogliatoi) e servizi al piano 1'	
F 12	1,40 x 1,20	4 - 12 - 6/7	n. 7	w.c. spogliatoi e aula piano terra e piano 1' Finestra a n.2 ante	

Tipo	Dimensione	Vetro	Q.ta	Descrizione	Rappresentazione
F 13	1,95 x 1,10	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra aula e passerella piano Terra	
F 14	1,60 x 1,10	4 - 12 - 6/7	n. 2	Finestra aula e passerella piano Terra piano 1'	
F 15	1,95 x 1,00	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra passerella piano 1'	
F 16	5,45 x 1,50	4 - 12 - 6/7	n. 1	Finestra a nastro palestra	
F 17	2,10 x 1,50	4 - 12 - 6/7	n. 2	Finestra a nastro palestra	
F 18	3,00 x 1,70	4 - 12 - 6/7	n. 3	Finestra a nastro palestra	
F 19	1,30 x 0,80	4 - 12 - 6/7	n. 1	W.C. direzione e segreteria	

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

SEZIONE BB

